EPSON IC50 単色クリーニングカートリッジ取扱説明書

本製品は、印字不良やインクが固まって詰まってしまったヘッドや、不具合となったヘッドの機能を回復するためのものではありません。印刷中に擦れやドット抜けが発生したときに使用して、その症状を緩和し、回復を促すためのものです。また効果が表れない場合もあり、その時は使用を中止してください。

【対応プリンタ】
EP-301/302/4004/702A/703A/704A/705A/774A PM-A820/A840/A840S/A920/A940/D870/G4500/G850/G860/T960
※IC50 使用機種でも一部機種ではご利用をおすすめできません。
EP-801A/802A/803A/803AW/804A/804AR/804AW/901A/901F/902A/903A/903F/904A/904F

上記機種はインクカートリッジからプリントヘッドまでチューブで繋がってる為、クリーニング液がプリントヘッドに到達・洗浄するまで相当印刷・クリーニングをする必要があります。またチューブ内の残インクとクリーナー液が混ざる為、しばらく印刷物が滲む場合があります。

【セット内容】
クリーニング用カートリッジ 1 個、クリーニング液ボトル（15ml）1 本

【作業手順】

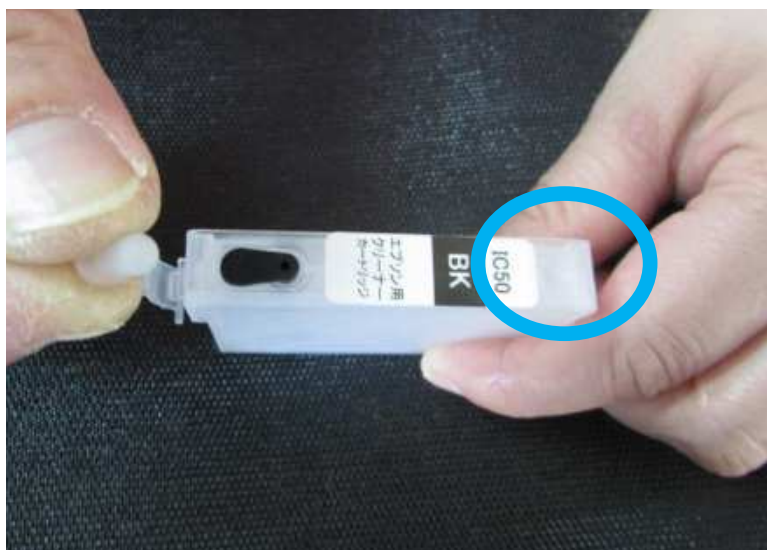

③ヘッドクリーニングを 2 回繰り返し行う。
④クリーニングカートリッジを取り外し、インクカートリッジを装着して再度ヘッドクリーニングを行ってから、ノズルチェックを行い、目詰まりが解消されているか確認してください

【クリーナー液補充手順】カートリッジ内のクリーナー液が少なくなりましたら以下の手順で補充してください。**※クリーナー液は説明用に着色しております。**

①注入口プラグを取り外します。

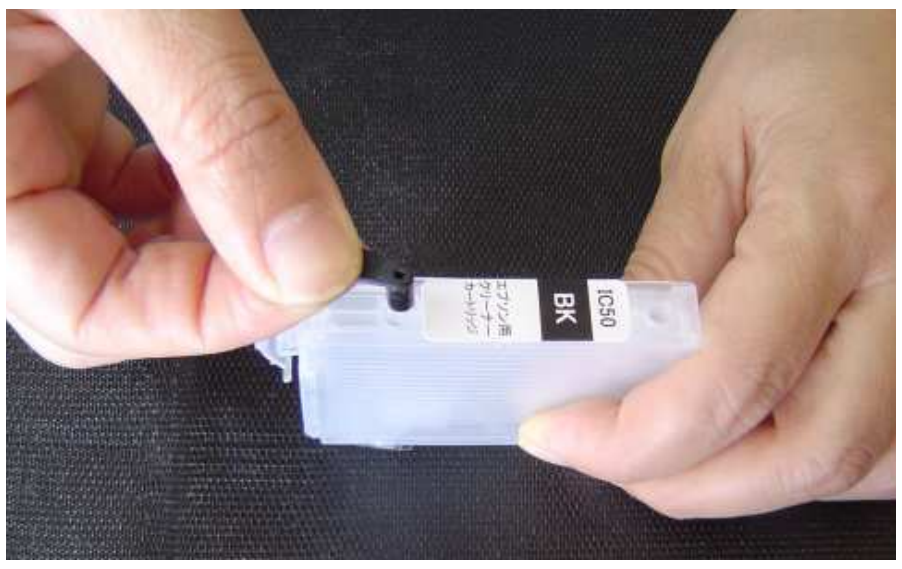

【注意】クリーニングカートリッジ・クリーニング液使用後は、空気口プラグを装着して直射日光の当る所、及び高温多湿の場所を避けて、涼しい所で保管してください。

製品に関するご質問・ご相談は下記までご連絡ください。

つめかえインクサポートセンター
Tel：0120-968-268
Mail：inksupport@sanwa.co.jp

受付時間　9：00～12：00、13：00～17：00
（土・日・祝日は除きます。）